



AWA



Le coffre-fort intelligent avec sécurité active. Il envoie des notifications d'alerte à votre téléphone portable.

SÉCURITÉ FACE AU VOL

- Le coffre-fort AWA utilise le réseau Wi-Fi pour **envoyer des alertes face à de possibles attaques extérieures (vol, ouverture par effraction, perte de connexion...)**
- Il s'agit d'un coffre-fort de **haute sécurité** grâce à sa façade de 8 mm., fermeture avec boulons de 22 mm. et système contre levier.

SÉCURITÉ FACE AU HACKAGE

- Le coffre-fort stocke et **crypte les codes d'ouverture à l'intérieur. Ils ne sont partagés à aucun moment dans le cloud.**
- **L'ouverture** du coffre-fort **se réalise toujours de manière présente à travers BLE.**

MANIPULATION FACILE


- L'ouverture peut se réaliser en saisissant le code sur le clavier du coffre, ou bien par une application facile à utiliser et intuitive.
- **L'application permet** à l'administrateur du coffre-fort de :
 - **Gérer les utilisateurs et les autorisations:** il est possible d'autoriser jusqu'à 5 utilisateurs, avec l'option d'attribuer à chacun d'eux différentes plages d'ouverture (par tranches horaires, jours de la semaine...).
 - **Recevoir des notifications d'alerte face** à des attaques extérieures.
 - **Accéder à l'historique des mouvements** du coffre (liste des ouvertures, notifications d'alerte...).
 - **Gérer une ouverture retardée.**
 - **Établir un code de coaction.**



Utilisation du réseau W-Fi pour envoyer des notifications d'alerte à votre téléphone portable face à des attaques extérieures.



Utilisation de BLE pour l'ouverture et la gestion du coffre-fort.

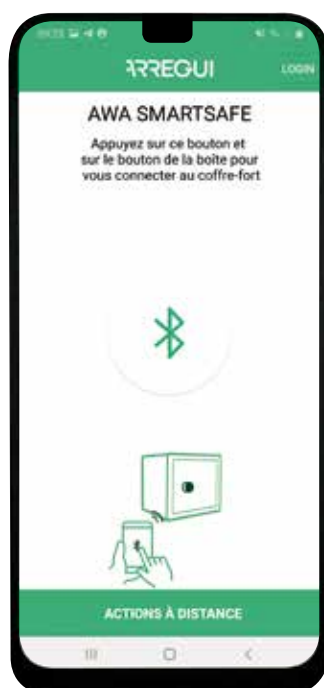

Serveur AWS et code source basé sur la Norme IEC-62443.



Compatible avec :





AWA



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Épaisseur façade/structure : 8 mm / 3 mm
- Batterie rechargeable par prise micro USB (autonomie estimée de 2 mois).

SYSTÈME DE FERMETURE

- Bouton capacitif (le coffre reste en veille et se met en marche en le touchant).
- Type d'ouverture : par smartphone (BLE) ou clavier.
- Clé de secours.
- Codes d'ouverture : 1 d'administrateur + 5 d'utilisateur.
- Nombre de combinaisons : 10 millions (4-7 chiffres).
- Blocage d'ouverture après 5 tentatives incorrectes.
- Retardement d'ouverture programmable de 1 à 99 minutes.
- Source d'alimentation : câble USB (3 m. de long).



ÉPAISSEUR FAÇADE
8
mm

AWA
Ref. 221750



221740



221750



AWA Ref.221740



Ref.	Dimensions ext. (HxLarg.xP) mm	Dimensions int. (HxLarg.xP) mm	Kg	L	Plateau	Nbre. boulons	Position boulons	Code EAN13 8425181 *	Dimensions Pack. (HxLarg.xP)mm
221740	270x385x225	260x375x139	14 kg.	13 L.	1	2/ø22 mm		* 740675	290x405x240
221750	320x420x245	290x390x150	18 kg.	17 L.	1	2/ø22 mm		* 740682	340x440x260