

Coffres-forts à poser



AWA

Always Alert Safe

Le coffre-fort intelligent avec sécurité active.

Il envoie des notifications d'alerte à votre téléphone portable.

SÉCURITÉ FACE AU VOL

- Le coffre-fort AWA utilise le réseau Wi-Fi pour **envoyer des alertes face à de possibles attaques extérieures (vol, ouverture par effraction, feu, inondation, perte de connexion...)**.
- Il s'agit d'un coffre-fort de **haute sécurité** grâce à sa façade de 10 mm renforcée avec une plaque anti-perçage de 3 mm, fermeture périmétrique avec des boulons ne pouvant pas être sciés et un système anti-levier.

SÉCURITÉ FACE AU HACKAGE

- Le coffre-fort stocke et **crypte les codes d'ouverture à l'intérieur. Ils ne sont partagés à aucun moment dans le cloud.**
- **L'ouverture du coffre-fort se réalise toujours de manière présentielle à travers BLE.**

MANIPULATION FACILE

- L'ouverture peut se réaliser en saisissant le code sur le clavier du coffre, ou bien par une application facile à utiliser et intuitive.
- **L'application permet à l'administrateur du coffre-fort de :**
 - **Gérer les utilisateurs et les autorisations:** il est possible d'autoriser jusqu'à 9 utilisateurs, avec l'option d'attribuer à chacun d'eux différentes plages d'ouverture (par tranches horaires, jours de la semaine...).
 - **Recevoir des notifications d'alerte** face à des attaques extérieures.
 - **Accéder à l'historique des mouvements** du coffre (liste des ouvertures, notifications d'alerte...).
 - **Gérer une ouverture retardée.**
 - **Gérer une ouverture à distance.**
 - **Établir un code de coaction.**



Utilisation du réseau Wi-Fi pour envoyer des notifications d'alerte à votre téléphone portable face à des attaques extérieures.



Utilisation de BLE pour l'ouverture et la gestion du coffre-fort.



Serveur AWS et code source basé sur la Norme IEC-62443.



Compatible avec



Coffres-forts à poser



NEW

ÉPAISSEUR FAÇADE
10+3
mm
Acier anti-perçage

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES


- Épaisseur façade/structure : 10+3 mm / 5 mm.
- Protection anti-perçage sur la façade et le cadre.
- Boulons pivotants (système anti-scie).
- Logement pour les boulons (système anti-levier).
- Éclairage intérieur.
- Batterie rechargeable par prise micro USB (autonomie estimée de 2 mois).
- Vis de fixation incluses.
- Trous de fixation : 4 à la base et 2 à l'arrière de 19 mm ø.

SYSTÈME DE FERMETURE

- Bouton capacitif (le coffre reste en veille et se met en marche en le touchant).
- Type d'ouverture : par smartphone (BLE) ou clavier.
- Clé de secours avec verrou anti-perçage.
- Codes d'ouverture : 1 d'administrateur + 9 d'utilisateur.
- Nombre de combinaisons : 10 millions (4-7 chiffres).
- Blocage d'ouverture après 5 tentatives incorrectes.
- Retardement d'ouverture programmable de 1 à 99 minutes.
- Source d'alimentation : câble USB (3 m. de long).



Ref. 210740T

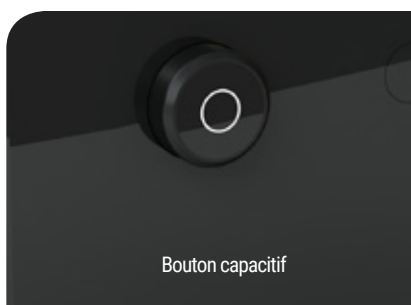

Ref.	Dimensions ext. (H x Larg. x P) mm	Dimensions int. (H x Larg. x P) mm	Kg	L	Plateau	Nbre. boulons	Position boulons	Code EAN13 8425181 *	Dimensions Pack. (H x Larg. x P) mm
210740T	270x385x300	260x375x224	35 kg.	22 L.	1	6 / ø22 mm		* 738108	370x435x340